

Tsubaki

Cadenas de Rodillos Norma ASA en Simple Hilera


CADENAS DE RODILLOS NORMA ANSI

Las cadenas Tsubaki serie 80 simples y múltiples, de acuerdo con las normas ANSI (American National Standards Institute), son intercambiables con cualquier otra cadena conforme a norma ANSI. Con las cadenas de rodillo de las series 80 Tsubaki celebra su 80 aniversario de constante mejora de su calidad para la satisfacción de su clientela.


Referencia Tsubaki	ANSI	Paso P	Diámetro Rodillo (R)	Ancho Interior Mínimo (W)	Placas			Perno			Carga Media de Rotura KN (kgf)	Carga de Trabajo Máxima N (kgf)	Peso Aproximado (kg/m)	Pasos por 5mt
					Espesor T	Altura H	Altura h	Diámetro D	De Cabeza de Perno a centro L1	De Cabeza de Perno a centro L2				
Cadenas de Rodillos Norma ASA en Simple Hilera														
RS25 * &	25	6.35	3.30	3.18	0.75	5.84	5.05	2.31	3.80	4.80	4.71 (480)	640 (65)	0.14	480
RS35 * &	35	9.525	5.08	4.78	1.25	9.0	7.8	3.59	5.85	6.85	11.3 (1,150)	2,160 (220)	0.33	32
RS41 *	41	12.70	7.77	6.38	1.25	9.8	8.4	3.59	6.75	7.95	11.8 (1,200)	2,260 (230)	0.41	240
RS40 *	40	12.70	7.94	7.95	1.5	12.0	10.4	3.97	8.25	9.95	19.1 (1,950)	3,630 (370)	0.64	240
RS50	50	15.875	10.16	9.53	2.0	15.0	13.0	5.09	10.3	12.0	31.4 (3,200)	6,370 (650)	1.04	192
RS60	60	19.05	11.91	12.70	2.4	18.1	15.6	5.96	12.85	14.75	44.1 (4,500)	8,830 (900)	1.53	160
RS80	80	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	20.8	7.94	16.25	19.25	78.5 (8,000)	14,700 (1,500)	2.66	120
RS100	100	31.75	19.05	19.05	4.0	30.1	26.0	9.54	19.75	22.85	118.0 (12,000)	22,600 (2,300)	3.99	96
RS120	120	38.10	22.23	25.40	4.8	36.2	31.2	11.11	24.9	28.9	167.0 (17,000)	30,400 (3,100)	5.93	80
RS140	140	44.45	25.40	25.40	5.6	42.2	36.4	12.71	26.9	31.7	216.0 (22,000)	40,200 (4,100)	7.49	68
RS160	160	50.80	28.58	31.75	6.4	48.2	41.6	14.29	31.85	36.85	270.0 (27,500)	53,000 (5,400)	10.10	60
RS180	180	57.15	35.71	35.72	7.15	54.2	46.8	17.46	35.654	42.45	358.0 (36,500)	60,800 (6,200)	13.45	54
RS200	200	63.50	39.69	38.10	8.0	60.3	52.0	19.85	39.0	44.8	461.0 (47,000)	71,600 (7,300)	16.49	48
RS240	240	76.20	47.63	47.63	9.5	72.4	62.4	23.81	47.9	55.5	677.0 (69,000)	99,000 (10,100)	21.45	40

Dimensiones en mm.

NOTA: * Cadena sin Rodillo - & Sólo Remachada

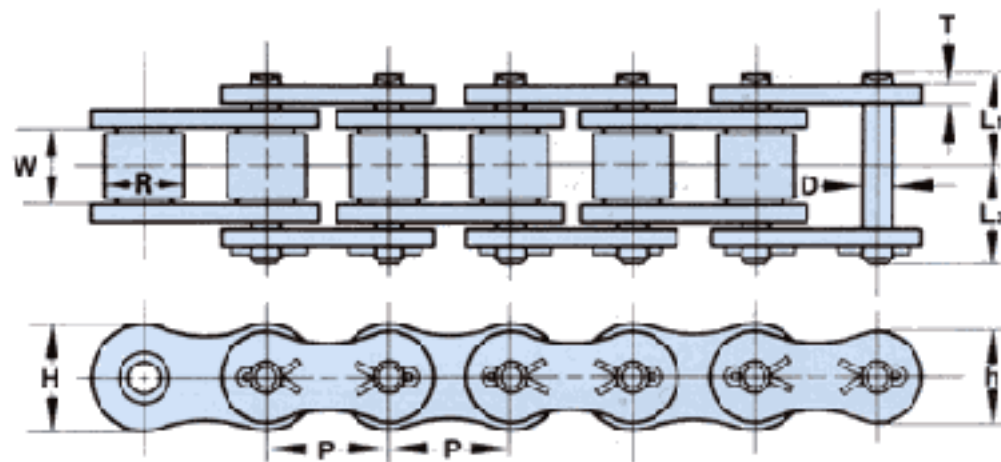

TIPO DESMONTABLE

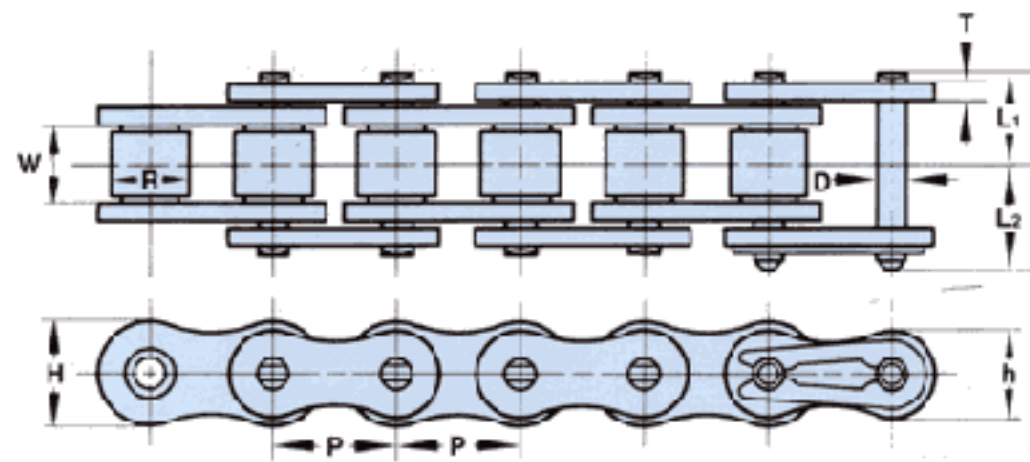

TIPO REMACHADO