



Tsubaki

Cadena Curva

Las Cadenas Curvas Tsubaki ofrecen un mayor juego entre pernos y bujes y eslabón interno y externo, lo que permite una flexibilidad superior y un mayor desplazamiento lateral. las dimensiones base de esta cadena son las mismas que la cadena estándar ASA.

Tsubaki Referencia	Carga Media de Rotura KN (kgf)	Carga Trabajo Máxima N (kgf)	Peso Aprox. kg/m	Dimensiones de aletas					Peso Adicional por Aleta (kg)	
				C	N	O	S	X	Al.A	Al.K
RS35CU *	8.04 (820)	930 (95)	0.31	9.5	7.9	3.4	6.35	14.5	0.0008	0.0016
RS40CU	15.5 (1,580)	1860 (190)	0.61	12.7	9.5	3.6	8.0	18.0	0.0020	0.0040
RS50CU	24.1 (2,460)	2840 (290)	1.01	15.9	12.7	5.2	10.3	23.7	0.0030	0.0060
RS60CU	34.9 (3,560)	4020 (410)	1.40	19.1	15.9	5.2	11.9	28.5	0.0070	0.0140
RS80CU	61.6 (6,280)	6960 (710)	2.47	25.4	19.1	6.8	15.9	37.1	0.0130	0.0260

Dimensiones en mm.
* Cadenas sin rodillo.

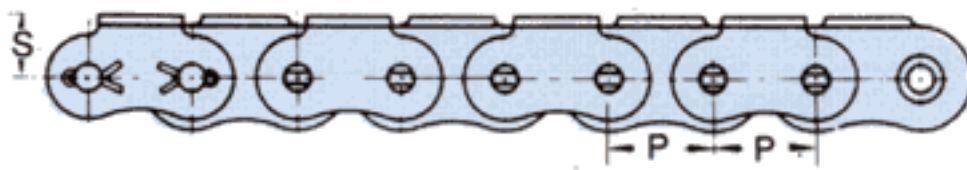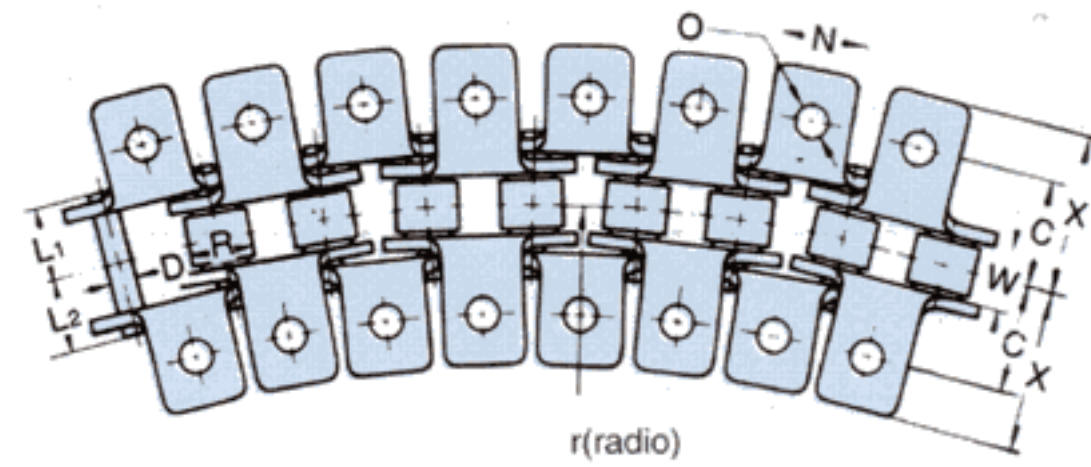

Aleta A o K

