


Tsubaki

Cadenas con Perno Hueco. Tipo RS

TSUBAKI Referencia	Paso P	Ancho Interior W	Diámetro Rodillo B	Perno				Placa		Carga Media de Rotura KN (kgf)	Peso Aproximado kg/m
				E	F	Ancho		Espesor T	Altura H		
						L1	L2				
TIPO RS											
<i>RS40HP</i>	12.70	7.95	7.94	5.68	1.00	8.00	9.50	1.5	12.0	10.8 (1,100)	0.53
<i>RS50HP</i>	15.875	9.53	10.16	7.22	5.12	10.05	11.65	2.0	15.0	19.6 (2,000)	0.86
<i>RS60HP</i>	19.05	12.70	11.91	8.38	5.99	12.55	14.25	2.4	18.1	26.5 (2,700)	1.27
<i>RS80HP</i>	25.40	15.88	15.88	11.375	8.02	16.25	17.8	3.2	24.1	48.1 (4,900)	2.40

Dimensiones en mm.

Hay disponibles aletas norma ASA tanto en la versión simple como en la de doble paso. Se pueden insertar aletas o pernos especiales en la cadena sin desmontarla.

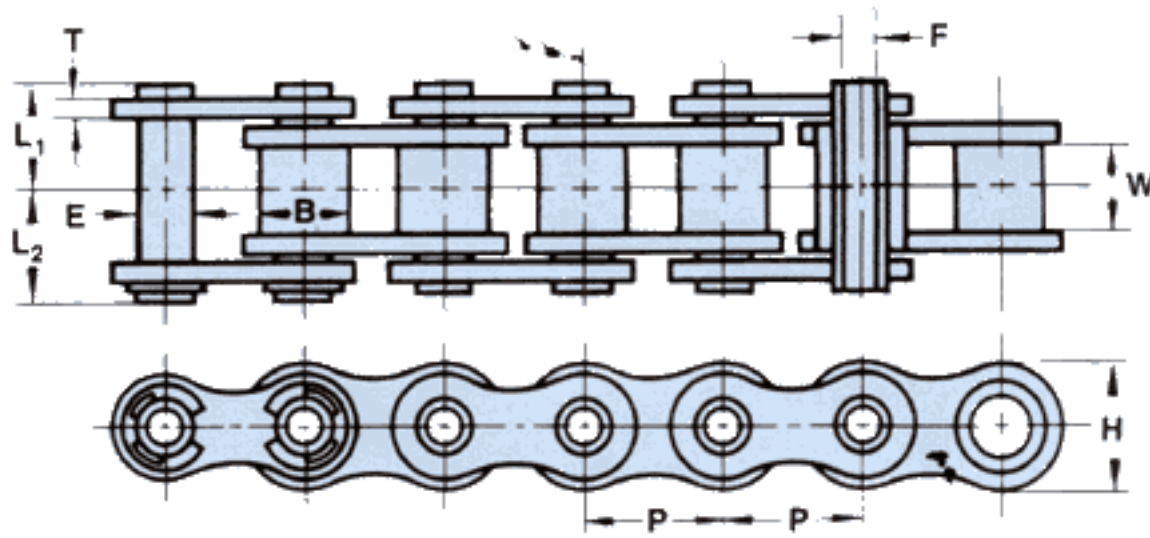

TIPO RS